

MIS-9001-06


Winkelstandardzange standard-angle-cutter



Artikel-Nummer
identity-number



SCHLEGEL Germany GmbH
Bredowstraße 33
D-22113 Hamburg

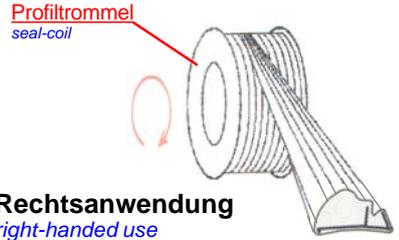

Rechtsanwendung right-handed use

Alle Artikel können entsprechend der
Wicklung der Profiltrommel auch für
Linksanwendung geliefert werden.


all articles can be supplied for
left-handed use as well, depending
on the winding of the seal coil.

Dichtungsprofilmontage direkt
von der Trommel.
kein Schweißen + kein Verschnitt
no welding + no waste
installation of
seals directly from the coil

Schneidwinklereinstellung = 180°- Flügelwinkel
adjustment of cutting-angle = 180°- angle of sash



min 45° max 135°
Schneidwinklereinstellung
adjustment of cutting-angle

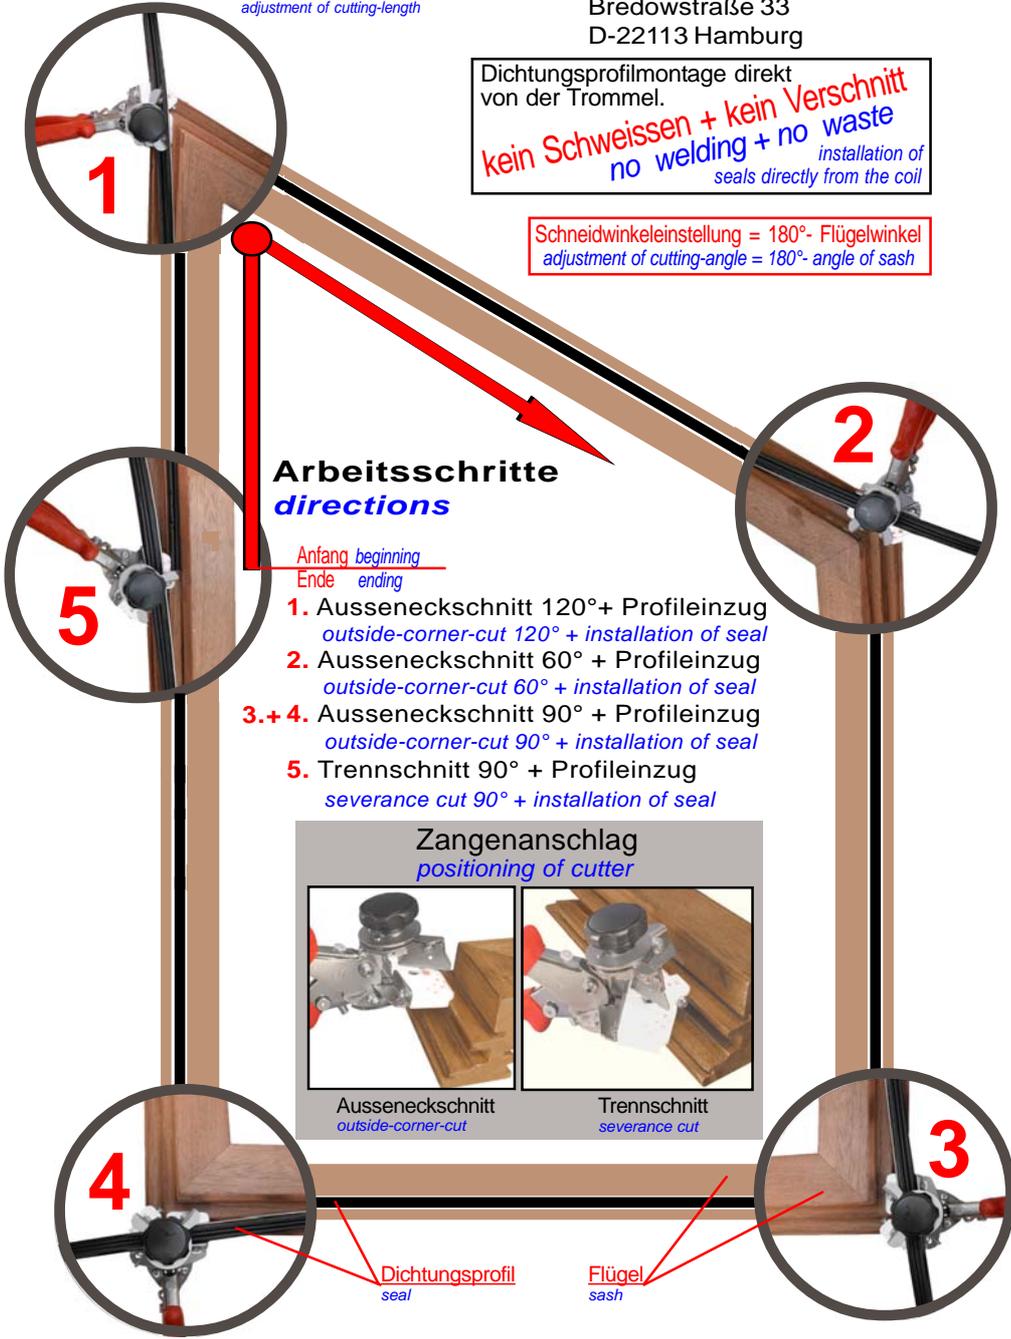

Arbeitsschritte directions

Anfang beginning
Ende ending

1. Ausseneckschnitt 120°+ Profileinzug
outside-corner-cut 120° + installation of seal
2. Ausseneckschnitt 60° + Profileinzug
outside-corner-cut 60° + installation of seal
- 3.+ 4. Ausseneckschnitt 90° + Profileinzug
outside-corner-cut 90° + installation of seal
5. Trennschnitt 90° + Profileinzug
severance cut 90° + installation of seal

Zangenanschlag positioning of cutter



Ausseneckschnitt
outside-corner-cut

Trennschnitt
severance cut



Mit der Rahmenstütze kann die
Zange auf dem Blendrahmen
angesetzt werden.
the cutter can be positioned on top of
the frame by using the frame-support.

Zubehör für Klinkzangen accessories of cutter



PR-01-60

Rahmenstütze
frame-support



PR-01-80

Flügelstütze
sash-support

Zangenanschlag mit Zubehör positioning of cutter with accessories



Mit der Flügelstütze kann die Zange auf allen Profilebenen angesetzt werden.
the cutter can be positioned on all levels of the profile by using the sash-support.