


LOZARON® - Dichtungen

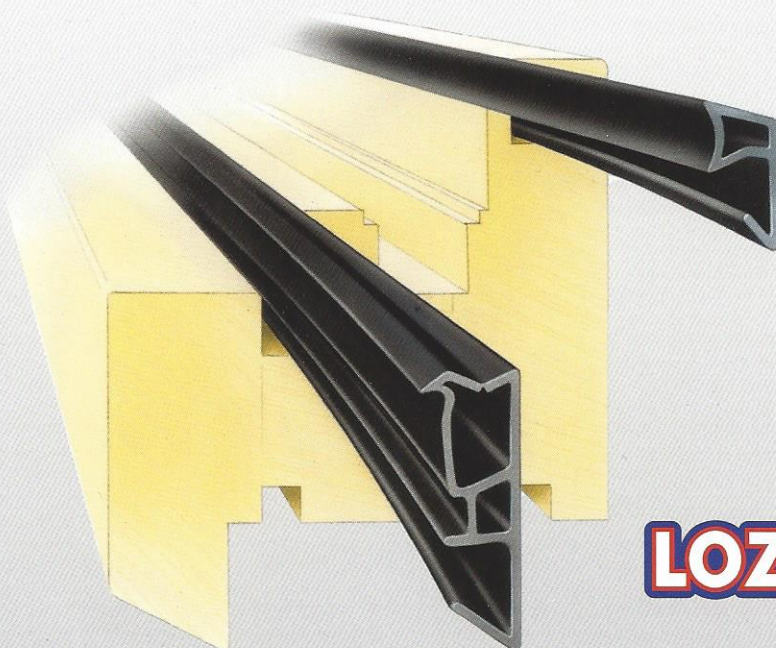

LOZARON®

CE geprüft

Schlegel LOZARON®, ein thermoplastisches Elastomer (TPE) mit hervorragenden Eigenschaften:

- ausgezeichnete Alterungsbeständigkeit
- gute Beständigkeit gegen Feuchtigkeit, UV, Ozon, Säuren und Laugen
- gutes Rückstellvermögen
- verträglich mit konventionellen und wasserlöslichen Lacken, gegebenenfalls muss die Verträglichkeit geprüft werden
- umweltfreundlich durch volle Recyclebarkeit
- silikonfreie, glatte Oberfläche mit guter Optik
- verschiedene Farben lieferbar

Vorteile für den Anwender:

- hoher Toleranzausgleich
- ausgezeichnete Dicht- und Dämmwerte
- einfache, schnelle Montage
- Ecken einfach ausklinken oder schweißen
- coextrudierte harte Basis oder eingelegter Faden verhindert Dehnung und Schrumpf

**Schlegel Dichtungen garantieren zuverlässige Abdichtung während der gesamten Lebensdauer.
LOZARON® – seit über 20 Jahren bewährt in der Bau- und Autoindustrie.**

LOZARON® - Dichtungen


Artikel

Flügelfalzdichtung DX1432

Falzhöhe 12 mm
Nutmaße 4-5 x 8 mm
Anschlagluft 5 mm

Verpackung


150 m / Trommel / Karton



Überschlagdichtung DX1383

Nutmaße 3 x 5 mm


200 m / Trommel / Karton



Überschlagdichtung DX1452

Falzhöhe 10 mm
Nutmaße 3 x 5 mm
Anschlagluft 6 mm


200 m / Trommel / Karton



Falzdichtung für Haustüren DX 1430

Falzhöhe 15 mm
Nutmaße 4-5 x 8 mm
Anschlagluft 5 mm


100 m / Trommel / Karton



Falzdichtung für Haustüren DX 1431

Falzhöhe 18 mm
Nutmaße 4-5 x 8 mm
Anschlagluft 5 mm

100 m / Trommel / Karton



Gehrungszange MIS 9001-97

für 90° Schnitt

Gehrungszange MIS 9001-06

verstellbar von 30-120°



Vertrauen Sie dem Lieferanten mit der großen Produktvielfalt und jahrzehntelanger Erfahrung. Profitieren Sie vom langjährigen SCHLEGEL-Know-How und dem weltweiten Erfahrungsaustausch der SCHLEGEL-Gruppe.

Qualität hat Vorrang, dieses dokumentiert auch unsere Zertifizierung nach ISO 9001.

