
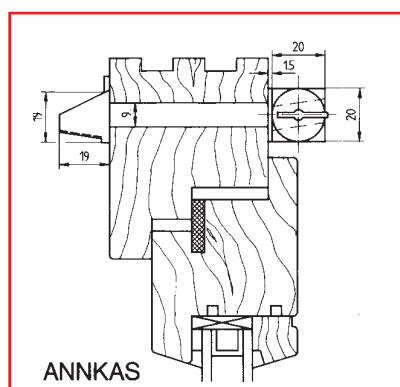


Für ein gesundes Raumklima

Spaltlüfter

Dichte Fenster können bei nicht ausreichender Lüftung an den Wänden zu Tauwasser und Schimmelbildung führen. Bei Abwesenheit (z.B. im Urlaub) wagt man aus Sicherheitsgründen auch nicht, die Fenster auf Kippstellung stehen zu lassen. Abhilfe schaffen hier die Spaltlüfter AIRACE oder ANNKAS. Auf den Fensterflügeln oder Blendrahmen geschraubt er-lauben sie einen begrenzten Luftaustausch, gerade ausreichend für ein behagliches Raumklima – ohne jedes Einbruchrisiko. Außen wird ein Schutzgitter aufgeschraubt, welches vor Regenwasser und Insekten schützt. Eine einfache, ökonomische Lüftung ohne spürbare Wärmeverluste, für Alt-und Neubauten.

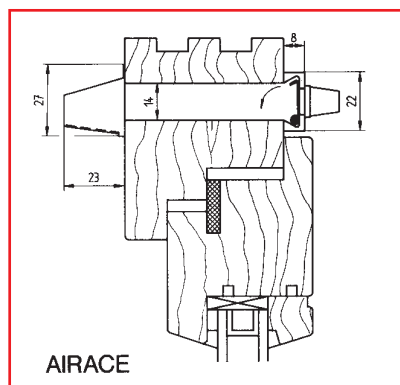

Und das bieten Ihnen die Spaltlüfter:

- Vermeidung von Tauwasser und Schimmelbildung
- angenehmes, gesundes Raumklima durch einstellbare Lüftungsmenge
- Modell AIRACE: Einstellung Auf – Zu
ANNKAS: stufenlos von 0 – max.
- Außengitter gegen Insekten und Regen
- einbruchssicher
- leichter Einbau mit 2 bzw. 3 vormontierten Schrauben
- ANNKAS mit selbstklebendem Dichtstreifen

Modell AIRACE®

Material: Gehäuse Aluminium
Farbe: natur, braun, weiß

Außengitter und Klappe: ABS
Farbe: braun, weiß

Typ	Abmessungen	Spaltmaße	Außengitter	Luftdurchlaß bei 10 Pa	Betätigung
V-294	294 x 22 x 8 mm	260 x 14 mm	GS-294	ca. 20 m³/h	1 Klappe Auf-Zu
V-442	442 x 22 x 8 mm	405 x 14 mm	GS-442	ca. 34 m³/h	1 Klappe Auf-Zu
V-588	588 x 22 x 8 mm	2 à 260 x 14 mm (40 mm Abstand)	GS-588	ca. 42 m³/h	2 Klappen Auf-Zu
V-880	880 x 22 x 8mm	2 à 405 x 14 mm (40 mm Abstand)	GS-880	ca. 70 m³/h	2 Klappen Auf-Zu

Modell ANNKAS®

Material: ABS
Farbe: braun, weiß

RX-V 40	430 x 20 x 20 mm	360 x 9 mm	GS-40	ca. 24 m³/h	2 Rotoren stufenlos
---------	------------------	------------	-------	-------------	---------------------

AIRACE und ANNKAS Spaltlüfter bringen Ihnen Behaglichkeit für wenig Geld.

INNOVATION AUS TRADITION

Für frische Luft im Raum

Eurovent

Frischluft-Ventil für Kunststoff-Fenster

mit durchgehendem Luftkanal

Art. No. HW-EUROVENT-0193

einfacher Einbau – große Wirkung • elegante Optik • für Profilbreiten von 54–75 mm



Technische Daten

Freier Luftquerschnitt:30 cm²**Lüfterleistung:**

23 cbm/h bei 10 Pa Druckdifferenz

Ausfräsungen:

innen 20 mm Ø, außen 18 mm Ø

Einsetzbar für Profilbreiten:

von 54–75 mm

Material und Farbe:

Hart-PVC weiß

Innendeckel Aluminium natur eloxiert


Schrauben Nirosta blank

Ventilstellungen:

- geschlossen
- Druck auf eine Deckelseite: 50 % geöffnet
- Druck auf beide Deckelseiten: 100 % geöffnet

Einbauhinweise

1. Erforderlicher Mindestfreiraum im Fensterprofil 20 mm
2. Einbau im Flügel oder Rahmen
3. Metallverstärkung im Fensterprofil:
 - entweder ganz entfernen (bei kleinen Fenstergrößen) oder
 - im Ventilbereich entsprechende Länge heraustrennen
4. Ausfräsungen am Fensterprofil ohne Metallverstärkung:
 - innen 20 mm x,
 - Frästiefe: bis an die Innenseite der Außenwandung
 - außen 18 mm x, ca. 10 mm tief
 - Länge des Fräsweges: 315 mm
5. Ventil von innen einschieben und das Insektenschutzgitter mit den zwei Schrauben von außen befestigen
6. Danach Metallverstärkung ggf. wieder einschieben.

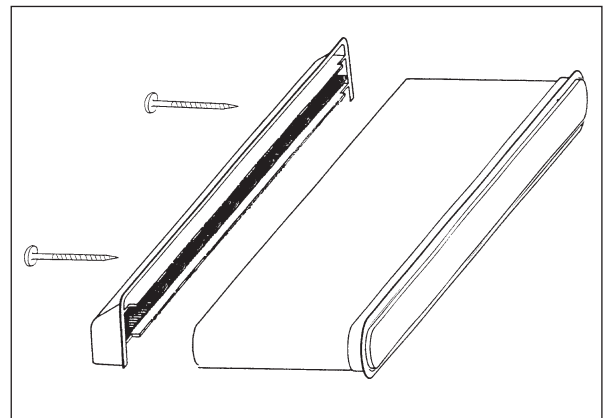

Hinweis

Bei geöffnetem Lüftungsventil verringert sich die Schallschutzwirkung des Fensters.

Verpackung

42 Stück im Karton