



EllenMatic Uni-Proof ist eine universelle, automatische Türbodendichtung mit einer hochwertigen Kunststoffdichtung. Sie wird einseitig an der Bandseite ausgelöst und ist geeignet gegen Zugluft bei Holztüren.

Lebensdauer:

- getestet mit 1.000.000 Öffnen- und Schließbewegungen

Anwendung:

- für die Montage an der Unterseite von innen- und Außentüren


Vorteile:

- einseitige Auslösung an der Bandseite
- Auslöseknopf mit großer Kontaktfläche ermöglicht eine Montage ohne Druckplatte
- Großer Wirkungsbereich durch maximalen Hub von 20mm
- Parallelauslösung ohne seitlichen Versatz
- Toleranzausgleich von 1-2mm ist gegeben
- automatische Schiefstellung für unebene Böden
- die No-Break-Funktion sorgt dafür, dass der innere Mechanismus zurückfedert, wenn Hindernisse wie z. B. Kabel unter der Tür liegen
- 5 Jahre Garantie

Technische Daten

Gehäuse:	Aluminium
Nutmaß:	15 x 30mm*
Abdichtung:	Velourbürste
Maximaler Hub:	20mm
Auslösung:	einseitig an der Bandseite
Einstellbarkeit:	von Hand verstellbarer Auslöseknopf
Verkürzbarkeit:	Standardlängen, maximal 100mm**
Montage:	mit Montagewinkel
Mindestlänge:	300mm
Maximallänge:	1.600mm
Standardlängen:	708, 833, 958, 1.083 und 1.208mm
Maßarbeit:	auf Anfrage

*B=15mm (-0,+0,5), H=30mm (-0,+1) **1.083mm ist 60mm verkürzbar

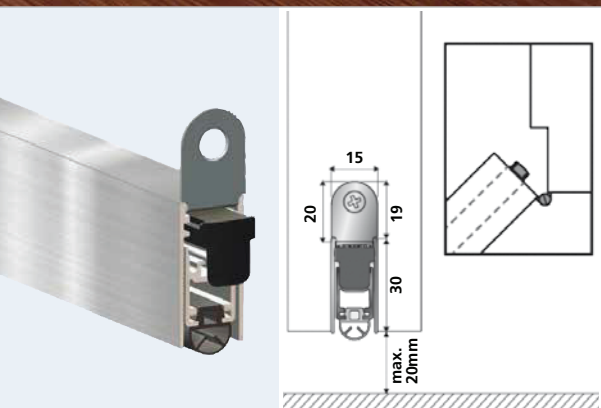

Artikel	Artikel-Nr.	Farbe	Maße	VPE/VKE	Einheit
EllenMatic Uni-Proof	1809352	Aluminium	708mm	10/1	Stück
EllenMatic Uni-Proof	1809353	Aluminium	833mm	10/1	Stück
EllenMatic Uni-Proof	1809354	Aluminium	958mm	10/1	Stück
EllenMatic Uni-Proof	1809355	Aluminium	1.083mm	10/1	Stück
EllenMatic Uni-Proof	1809356	Aluminium	1.208mm	10/1	Stück



QR-Code scannen und Video ansehen.