

EllenMatic Soundproof ist eine automatische Türabdichtung mit einer hochwertigen Silikondichtung, wird einseitig an der Bandseite ausgelöst und kann in Türkonstruktionen mit 30 und 60 Minuten Feuerwiderstand verbaut werden.

Leistungsmerkmale

Lärmsolierung: $R_{S,w,0}$ 51 dB (getestet vom IFT Rosenheim)
 Feuerwiderstand: 30 und 60 Minuten
 Lebensdauer: Getestet mit 1.000.000 Schließbewegungen

Anwendung

Montage an der Unterseite von Innen- und Außentüren

Technische Spezifikation

Material: Aluminium
 Nutmaß: 15 x 30mm*
 Abdichtung: Silikon, bzw. selbstverlöschendes Silikon (Ausführung FR)
 Max. Hub: 20mm
 Auslösung: einseitig an der Bandseite
 Einstellbarkeit: von Hand verstellbarer Auslöseknopf
 Verkürzbarkeit: Standardlängen um max. 100mm**
 Montage: mit Montagewinkel
 Mindestlänge: 300mm
 Max. Länge: 1.600mm
 Standardlängen: 708, 833, 958, 1.083, 1.208mm
 Maßarbeit: auf Anfrage



* B=15mm (-0, +0,5), H=30mm (-0, +1)

** 1.083mm ist 60mm verkürzbar

Artikel	Artikel-Nr.	Farbe	Maße	VPE/VKE	Einheit
EM Soundproof	1809471	alu-werkbl.	708mm	10/1	Stück
EM Soundproof	1809472	alu-werkbl.	833mm	10/1	Stück
EM Soundproof	1809473	alu-werkbl.	958mm	10/1	Stück
EM Soundproof	1809474	alu-werkbl.	1.083mm	10/1	Stück
EM Soundproof	1809475	alu-werkbl.	1.208mm	10/1	Stück
EM Soundproof FR	1809480	alu-werkbl.	583mm	10/1	Stück
EM Soundproof FR	1809481	alu-werkbl.	708mm	10/1	Stück
EM Soundproof FR	1809482	alu-werkbl.	833mm	10/1	Stück
EM Soundproof FR	1809483	alu-werkbl.	958mm	10/1	Stück
EM Soundproof FR	1809484	alu-werkbl.	1.083mm	10/1	Stück EM
Soundproof FR	1809485	alu-werkbl.	1.208mm	10/1	Stück



$R_{S,w,0}$ 51 dB

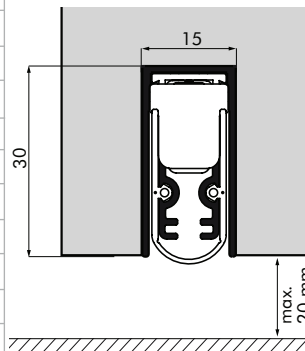

QR-Code scannen
und Produktvideo
anschauen.

