



Rek d.o.o.

SLO-2367 Vuzenica, Sp.Trg 28

Tel.: +386 (0)2 87 64 363

Fax.: +386 (0)2 87 64 047


www.rek.si

PODJETJE ZA TRGOVINO, IZVOZ-UVOZ,

PROIZVODNJO IN SVETOVANJE D.O.O.



K ali CP profil

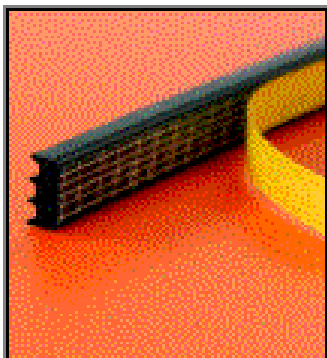

SKLADIŠČENJE:

Do 9 mesecev od datuma proizvodnje pri normalnem skladiščanju.

LASTNOSTI:

Osnovna surovina: EPDM kavčuk

Barve: črna, rjava, bela

(Vse dimenzije niso dobavljive
v beli in rjavi barvi)

Oprijemljivost: Odlična na suhi podlagi

PROIZVOD:

K / CP profil je ekstrudiran samolepilni profil iz EPDM sintetičnega kavčuka.

UPORABA:

Lesena okna: zagotavlja nepropustnost vode in zraka med krilom in izolacijskim steklom kot tudi med izolacijskim steklom in steklitveno letvico.

Leseni zimski vrtovi: zagotavlja nepropustnost vode in zraka med krilom in izolacijskim steklom kot tudi med izolacijskim steklom in steklitveno letvico

PREDNOSTI:

- + Uspešno testiran pri nekaterih evropskih inštitutih. Za Nemčijo pri IFT v Rosenheim-u.
- + Hitra, enostavna in čista montaža stekla.
- + Visoka odpornost na staranje.
- + Več kot 30 letne izkušnje v nordijski klimi (Skandinavija)
- + Dobra obstojnost na topila
- + Uporabimo ga lahko v tovarni ali na gradbišču.
- + Zastekljene elemente lahko takoj transportiramo.
- + Ne vsebuje snovi, ki bi lahko povzročile bolezni pri delu.

DIMENZIJE:

TIP	Debelina (mm)	Širina (mm)	Metrov v kolutu	Rol v kartonu	Metrov v kartonu
CP	2	8	200	6	1.200
CP	3	8	200	6	1.200
CP	4	8	125	6	750
CP	4	10	100	6	600
CP	5	10	100	6	600
CP	8	15	50	6	300

UPORABA:

Minimalna temperatura lepljenja 0 °C

Nanos: ročni nanos direktno z koluta, navodila za montažo priložena.

Utor in steklitvene letvice: površina mora biti čista, suha, neprašna in nemastna. Ne lepijo na silikonsko podlago.

TEHNIČNI PODATKI:

Specifična teža: 0,30-0,40 g/cm³
0,33 g/cm

- 25 % = 2,5 - 3,5 N/cm²

- 40 % = min. 3,5 N/cm²
40-50

Temperaturna obstojnost: -50°C do 90°C

Zdravstveni riziko: Ne

Vpijanje vode: Nepomembno

UV obstojnost: Odlična