



+++ 1.000.000 Prüfzyklen -
messbare Qualität +++

NR-30

- ▶ einfache Montage
- ▶ selbsttätig auf konstante Spannung
ziehendes Schutzrollo
- ▶ innovatives Design
- ▶ flexible Farbgestaltung
- ▶ unsichtbare Klipsbefestigung
- ▶ Abdeckung aus feuerhemmender
Kunstfaser

Geprüfte Dauerfunktion: 1.000.000


Auszugslänge: 260 mm



Farbe Abdeckung



Farbe Profile

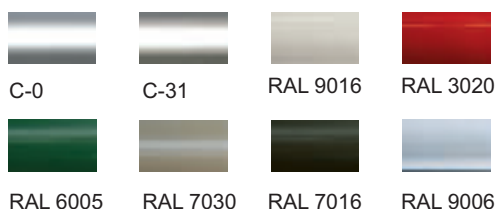

Weitere Farben auf Anfrage.

Technische Daten

Einschränkung des
Zargendurchgangsmaßes

Max. Lieferlänge

Standardlänge*

Min. Lieferlänge

Fixlängen

Kürzbarkeit

Standardzubehör

Zubehör für Glastüren

Zubehör für Metallzargen**

NR-30

30 mm

2.500 mm

1.925 mm

325 mm


lieferbar

-

5825

-

5125

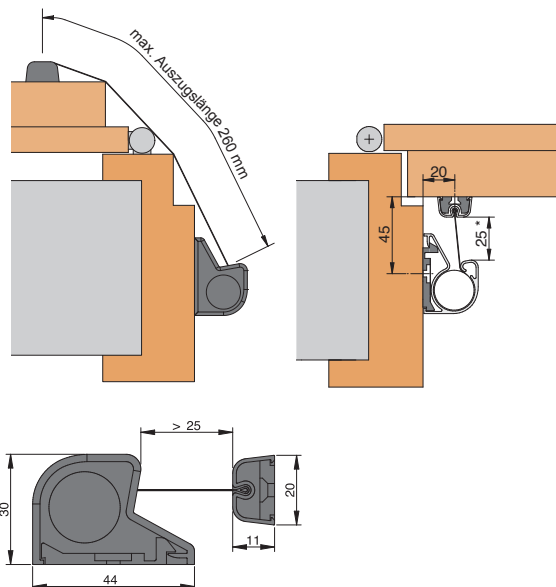

* Lieferlänge für Normtüren nach DIN 18101 mit BR2000. Für Türen mit BR2125 empfehlen wir eine Lieferlänge von 2.050 mm.

**Optional Multi-Construction Bohrer Ø 3 mm, Art.-Nr. 5127